Blickle®

Polyuretaani-täydennysvalikoima

we innovate mobility

UUDET PREMIUM-LUOKAN POLYURETAANIJU

Blickle Besthane® Drive

Vetopyörille



- 92 Shore A
- suunniteltu suuren jännityksen kestoa varten suurilla vääntömomenteilla
- optimaalinen ratkaisu toistuviin kiihdytys- ja jarrutustilanteisiin

UUSI

Blickle Peakthane®

Vetopyörille

- 92 Shore A
- suunniteltu maksimaalisen jännityksen kestoa varten suurilla vääntömomenteilla
- kulumiskestävä, sinne missä muut materiaalit repeävät
- optimaalinen ratkaisu toistuviin kiihdytys- ja jarrutustilanteisiin

UUSI

Blickle Ultrathane®

Suurille nopeuksille

- 92 Shore A
- sopii suurinopeuksisiin sovelluksiin
- erittäin alhainen vierintävastus
- korkea elastisuus
- Korkeana säilyvä kantavuus yli 25 km/h nopeuksilla

UUSI

OKSUPINNAT, MADE BY BLICKLE

POLYURETAANIN AATELIA

Premium-materiaali – Premium-suorituskyky

Mikä tekee polyuretaanista täydellisen? Sekoitussuhteesta ja käsittelystä riippuen sillä voi olla hyvin erilaisia ominaisuuksia. Kymmenien vuosien kokemus ja insinööriemme sekä kemistiemme poikkeuksellinen osaaminen ovat jokaisen huippuluokan polyuretaanijuoksupintamme taustalla. Näin syntyvät ratkaisut, jotka on tarkasti räätälöity kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Tältä pohjalta olemme kehittäneet kolme uutta polyuretaanityyppiä, jotka asettavat uusia standardeja vaativiin käyttökohteisiin. PU-materiaalit **Blickle Besthane® Drive** ja **Blickle Peakthane®** on suunniteltu erityisesti **raskaille vetopyörille** – siellä, missä toistuvat, nopeat kiihdytys- ja jarrutustilanteet asettavat juoksupinnalle päivittäin äärimmäisiä vaatimuksia. Molemmille materiaaleille on ominaista poikkeuksellisen korkea jatkorepeämislujuus. Tämän ansiosta halkeamien muodostuminen sekä kukkakaalimaiset rakenteet juoksupinnassa estyvät tehokkaasti ja pyörien käyttöikä kasvaa huomattavasti.

Blickle Ultrathanen® avulla laajennamme valikoimaamme PU-materiaalilla, joka on tarkoitettu aitoihin **suurinopeuksisiin sovelluksiin.** Siinä missä tavanomaiset polyuretaanit saavuttavat usein fyysiset rajansa suurilla nopeuksilla ja alkavat sulaa, **Blickle Ultrathane®** on kehitetty erityisesti näitä kuormituksia varten. Juoksupinta säilyttää kantavuutensa ja kuormitettavuutensa myös yli 25 km/h nopeuksilla – maksimaaliseen suorituskykyyn siellä, missä nopeus ratkaisee.

UUSI

kysyttäessä

UUSI

kysyttäessä

UUSI

	Blickle Extrathane®	Blickle Besthane®	Blickle Besthane® Drive	Blickle Peakthane®	Blickle Ultrathane®
Tekniset tiedot					
Kovuus	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A	92 Shore A
Maksiminopeus	10 km/h	16 km/h	16 km/h	16 km/h	>25 km/h
Ominaisuudet					
Dynaaminen kuormitettavuus (korkea kuormitus suurella nopeudella)	■■□□□	■■■■□	■■■□□	■■■■□	■■■■■
Vierintävastus	■■■□□	■■■■■	■■■■□	■■■■□	■■■■■
Leikkaus- ja jatkorepeämislujuus	■■■□□	■■■□□	■■■■□	■■■■■	■■■■■

■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■

rajoitettu ⟶ erinomainen

Yksityiskohdat ratkaisevat.

POLYURETAANI. PARHAIMMILLAAN.

Better Blickle

- Polyuretaanipyörät kaikissa kokoluokissa, halkaisijaltaan 20–1300 mm
- Kantavuudet jopa 170 tonnia pyörää kohden
- Kattava laadunvalvonta testaamalla
- Juoksupintojen kovuudet 70 Shore A:sta 96 Shore A:han
- Yksilöllinen pyöräsuunnittelu FEM-analyysin avulla optimaalisen jännitysjakauman saavuttamiseksi
- Erikoisvärit mahdollisia

Pyydä tarjousta!

1021212 | Painos A2 | 07/2026

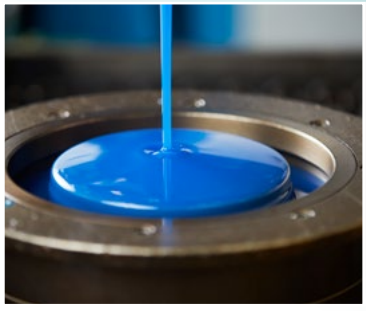

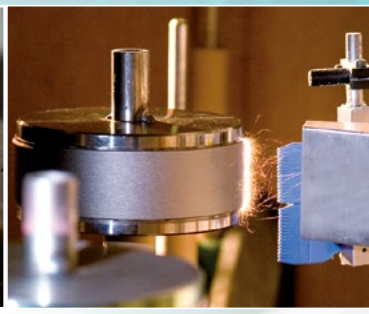

Blickle Oy · Tiilenpolttajankuja 3 · 01720 Vantaa
Puhelin +358 9 540 7520 · Sähköposti myynti@blickle.fi · www.blickle.fi

Blickle®